

## Połączenie z siecią GSM



Przed włączeniem terminala, umieść w nim kartę SIM. Aby to zrobić zdejmij obudowę.

Aby zdjąć obudowę, podważ ją w miejscu wycięcia w dolnym rogu terminala.



Włóż kartę do wejścia SIM, znajdującego się na lewej krawędzi urządzenia. Wejście dla karty oznaczone jest napisem „SIM”.

Po umieszczeniu karty SIM, wprowadź kod PIN i postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie terminala.

**Pamiętaj:** Przed przejściem do konfiguracji upewnij się, że jesteś w zasięgu GSM. Im lepszy zasięg, tym szybciej przebiegnie konfiguracja.

Do połączenia sieci GSM wymagana jest karta SIM z min. 500 MB transmisji danych. Jeżeli karta SIM nie posiada kodu PIN, należy pominąć wpisywanie kodu, klikając symbol kółka. **Karta nie jest częścią wyposażenia terminala, musisz zakupić ją samodzielnie.**



## 4 Automatyczna konfiguracja




Jeżeli poprawnie połączysz się z siecią Wi-Fi i/lub GSM, system przekieruje Cię do automatycznej konfiguracji urządzenia.

Konfiguracja może potrwać nawet do kilku minut. Po zakończeniu urządzenie uruchomi się ponownie.

**Pamiętaj:** Zanim przystąpisz do konfiguracji urządzenia **niezbędna** jest aktywacja terminala na Portalu Klienta (punkt pierwszy instrukcji).

**Ważne:** Aby poprawnie przejść przez proces konfiguracji, nie wyłączaj terminala w trakcie jej trwania.

## 5 Przygotuj terminal do przyjęcia transakcji

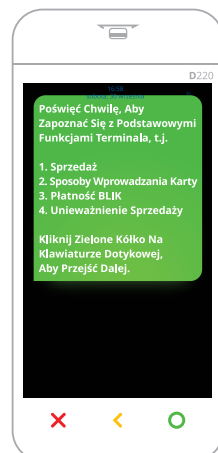

Po poprawnej konfiguracji terminal przeprowadzi Cię przez samouczek i zapozna z najważniejszymi funkcjami terminala.

Kliknij zielone kółko, aby przejść przez kolejne etapy samouczka. Możesz wrócić do wcześniejszych etapów, klikając żółtą strzałkę lub strzałkę w lewym górnym rogu ekranu.

**Pamiętaj:** Do samouczka możesz wrócić w każdej chwili. Klikając na znaczek – w lewym górnym rogu na ekranie startowym – uruchomisz menu, w którym znajduje się między innymi samouczek.

## 6 Zaczynij przyjmować płatności


Od teraz możesz rozpocząć przyjmowanie transakcji bezgotówkowych. Pamiętaj, by oznaczyć swoją placówkę i terminal naklejkami, które poinformują Klientów o możliwości płatności kartą.

**W pudełku znajdziesz zestaw naklejek:**



### Dwie naklejki Programu Polska Bezgotówkowa

Do oznaczenia drzwi oraz do naklejenia w pobliżu kasy. Informują one Klienta o możliwości zapłacenia kartą lub telefonem.



### Naklejka eService

Do oznaczenia drzwi. Informuje o kartach oraz płatnościach akceptowanych przez terminale płatnicze.




### Naklejka na tył urządzenia

Do naklejenia na odwrocie terminala.


**Pamiętaj:** Wpisz numer TIP na naklejce na urządzeniu. Numer znajdziesz na Portalu Klienta. W przypadku kontaktu z nami przyspieszy to proces wsparcia.

\* Każdy uczestnik Programu zobowiązany jest do oznaczenia punktu sprzedaży naklejkami Programu.

W przypadku, gdy w toku korzystania z Usług Akceptant podaje w formularzu w Serwisie Sprzedażowym lub na Portalu Klienta dane osobowe osób, które bezpośrednio nie wypełniają tego formularza (np.: dane osób kontaktowych w punktach handlowych Akceptanta), Akceptant zobowiązany jest wykonać w imieniu eService i PKO Bank Polski obowiązek informacyjny dotyczący zbierania danych osobowych nie od osób, których te dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności – w przypadku danych podanych w Serwisie Sprzedażowym – zobowiązany jest niezwłocznie doręczyć tym osobom informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych przekazane Akceptantowi przez eService po zawarciu Umowy Ramowej.

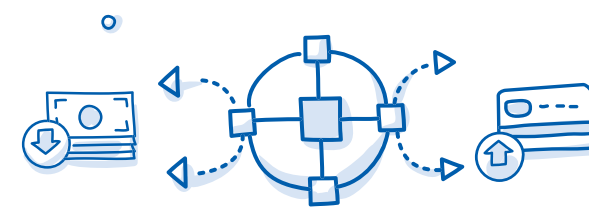

## Instrukcja aktywacji terminala Smart D220. Krok po kroku.

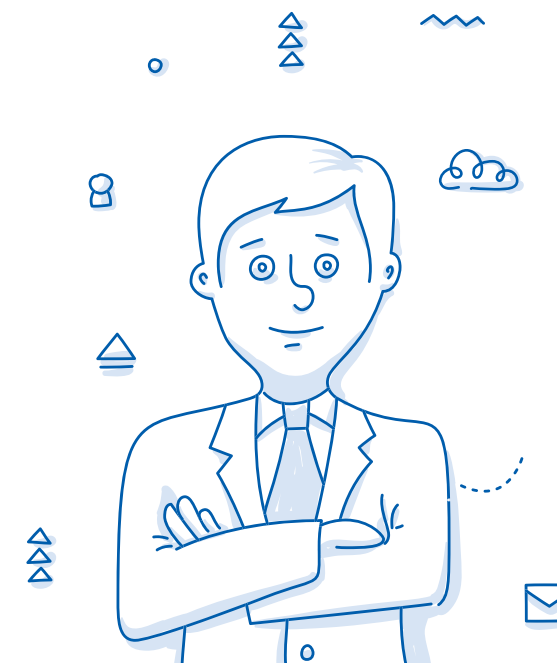



## Spis treści

0. Budowa urządzenia
1. Zarejestruj urządzenie na Portalu Klienta
2. Ładowanie i uruchamianie terminala
3. Połącz terminal z siecią Wi-Fi lub GSM
4. Automatyczna konfiguracja
5. Przygotuj terminal do przyjęcia transakcji
6. Zaczynij przyjmować płatności

### 0 Budowa terminala



**Włącz/wyłącz**  
Użyj go, aby włączyć lub wyłączyć terminal.

**Wejście do ładowarki**  
**X Cofnij**  
Użyj go, jeśli chcesz powrócić do poprzedniej sekcji lub ekranu startowego.

**< Popraw**  
Użyj go, jeśli chcesz poprawić wprowadzoną wartość. (np.: przy błędnie wpisanej kwocie).


**○ Akceptuj**  
Użyj go przy zatwierdzeniu akcji.

**Hasło do wejścia do MENU ADMINISTRACYJNEGO:**

**123456**

### 1 Zarejestruj urządzenie na Portalu Klienta

#### Rejestracja i aktywacja terminala

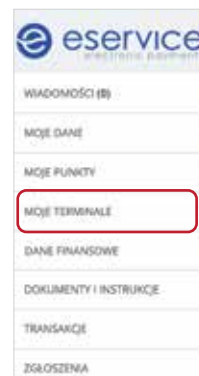

Przed konfiguracją terminala płatniczego zarejestruj się na Portalu Klienta: **portal.eservice.pl** i przejdź do sekcji „MOJE TERMINALE”. Następnie wybierz czerwony klawisz „Aktywuj” (jeśli klawisz jest niewidoczny, przesunij suwak w bok).

Podczas pierwszego logowania do Portalu Klienta należy wybrać pole „Zapomniałem hasła”. Przed wpisaniem numeru NIP należy dodać PL, bez spacji (PLXXXXXXXXXX).

#### Numer aktywacyjny

Podczas rejestracji, wpisz numer aktywacji terminala. Numer aktywacji oznaczony jest jako (S/N). **Wprowadzając go na stronie, pamiętaj aby pominąć oznaczenie (S/N) i wpisać wyłącznie cyfry.** Numer znajdziesz w dwóch miejscach:

1. pod obudową terminala,
2. na naklejce na obudowie terminala.

1.



2.



Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziesz w naszym poradniku na stronie: [beztowarki.pl/poradnik](http://beztowarki.pl/poradnik). W razie dodatkowych pytań skontaktuj się z nami:

e-mail: [coa@eservice.com.pl](mailto:coa@eservice.com.pl) || telefon: 22 533 22 22 wersja 2.01

### 2 Ładowanie i uruchomienie terminala

#### Ładowanie

W pudełku znajdziesz ładowarkę. Podłącz terminal do ładowarki, a następnie go włącz. Wejście znajduje się na prawej krawędzi urządzenia. Rozpocznij konfigurację terminala, gdy urządzenie będzie podłączone lub, gdy bateria zostanie naładowana.



#### Bateria



Ikona baterii, informująca o stanie baterii, znajduje się w prawym górnym rogu urządzenia. Gdy ikona będzie zielona, oznacza to, że terminal jest naładowany i możesz go odłączyć.

#### Uruchomienie terminala

Przytrzymaj przycisk na górze terminala do momentu, aż włączy się ekran. Podczas uruchomienia terminala usłyszysz sygnał dźwiękowy.



#### Pamiętaj:

Ekran wygasza się automatycznie po kilku sekundach, gdy nie jest używany. Kliknij w przycisk włącz/wyłącz, by ekran podświetlił się ponownie.

### 3 Połącz terminal z siecią GSM lub Wi-Fi

Po włączeniu terminala odczekaj kilka sekund, do momentu pojawienia się ekranu połączenia z siecią Wi-Fi. Aby przejść do konfiguracji terminala musisz połączyć się przynajmniej z jedną z sieci.

Połączenie z obiema sieciami zapewnia optymalne działanie terminala, który automatycznie wybierze najszybsze połączenie.

Sieć możesz wybrać w dowolnym momencie, aby to zrobić, użyj żółtego klawisza, a następnie wpisz **hasło administracyjne: 123456** i postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie.

#### Połączenie z siecią Wi-Fi



Kliknij przycisk obok Wi-Fi, aby je uruchomić. Następnie wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć i postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie terminala.

